


DiaKat®

RSD-500

Řezač spár

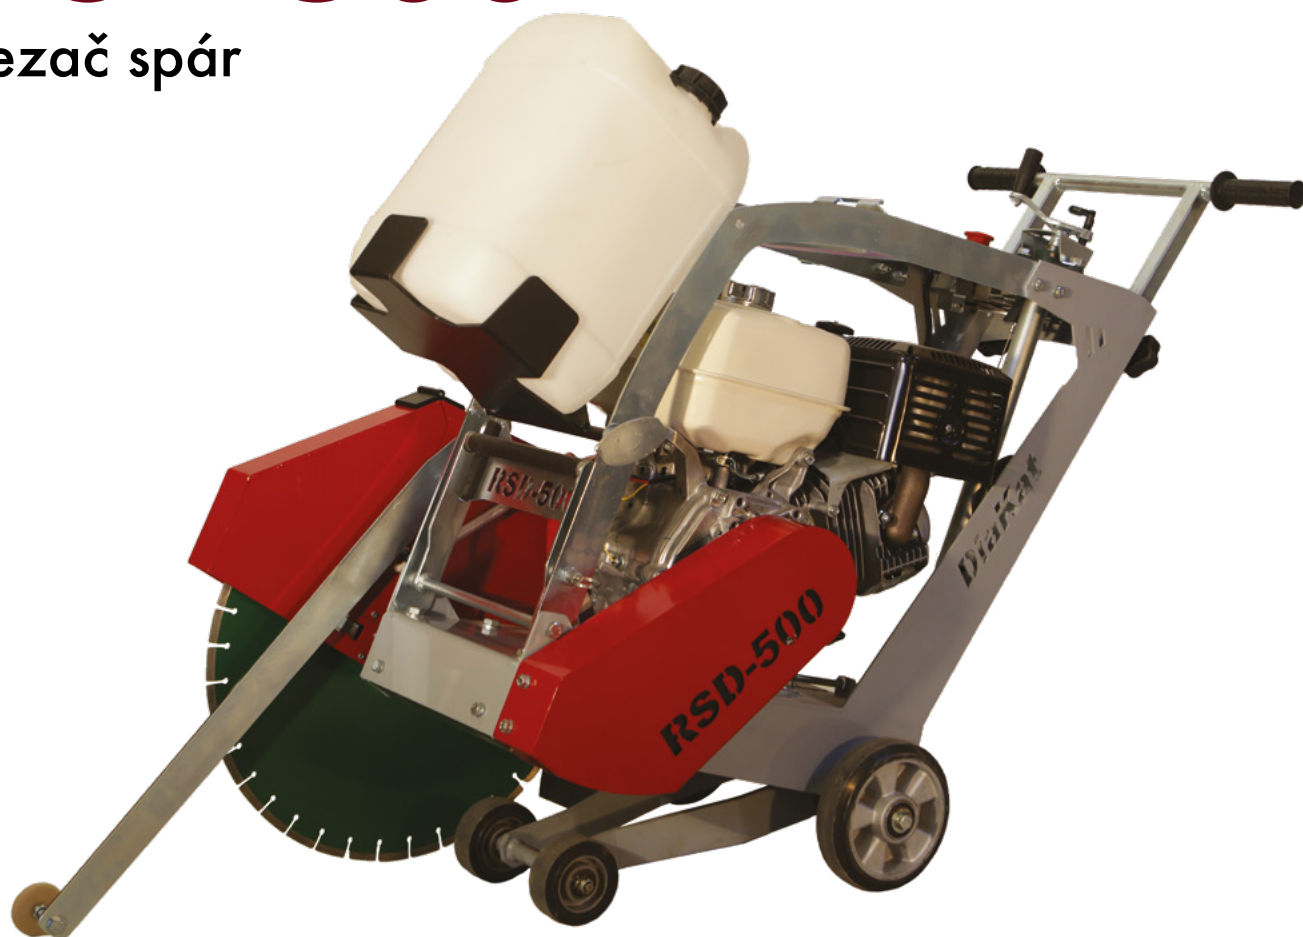

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Řezání asfaltových a betonových povrchů
- ▶ Odnímatelná nádrž na vodu s nastavením výšky
- ▶ Možnost upnutí více kotoučů
- ▶ Dělený kryt nástroje umožňující doříznutí až ke stěně
- ▶ Plynule nastavitelná hloubka řezu
- ▶ Závěsný bod pro transport zvedacím zařízením
- ▶ Výškově stavitelná řídítka

HLAVNÍ APLIKACE

práce na silnici, ostatní stavební práce v exteriéru

RSD-500

Řezač spár

CHARAKTERISTIKA


Řezač spár RSD-500 je určen k řezání betonových a asfaltových povrchů diamantovými řeznými kotouči. Řezač je možné osadit kotoučem o max. průměru 525 mm s hloubkou prořezu až 200 mm. Řezač spár je vybaven děleným krytem nástroje, což umožňuje odejmutí přední části krytu a následné doříznutí až ke stěně. RSD-500 je vybaven skrápěním kotouče a to z nádoby na stroji popř. pomocí externího zdroje vody.



dělený kryt



nádrž na vodu

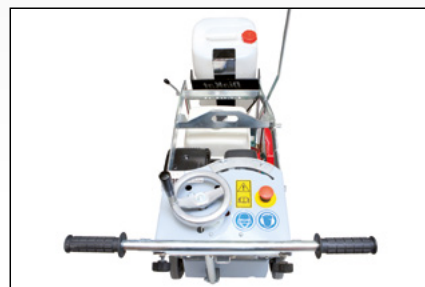

pohled obsluhy



kotouč řezací asfalt



kotouč řezací beton

PARAMETRY

Motor	Honda	
Typ motoru	GX390	
Rozměry	1260x560x1020	mm
Váha stroje	113	kg
Výkon	8,7	kW
Otáčky motoru	3600	ot./min.
Otáčky nástroje	2520	ot./min.
Maximální průměr nástroje	525	mm
Maximální hloubka řezu	200	mm